

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية  
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣  
احدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة	تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨ ٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨	
site: www.siicegypt.com	e-mail: purchasing@siicegypt.com

محرركات كهربائية ١٧٧ ارمنت ، ١٥٠ أنفو	بنظام المظروفين	طلب أسعار/مناقصه رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣١ جلسة فض المظاريف يوم ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ الساعة العاشرة صباحاً
--	-----------------	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	كتابية
			محرركات كهربائية طبقاً للمواصفات الفنية المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط	ق	جنيه
				ق	جنيه

ويقدم العروض على أساس الآتى:-

( مظروف فني ، مظروف التأمين الابتدائي ، مظروف سعري) وذلك بجلسة الفرض الموضحة بهاليه والتي سيتم بها استلام المظاريف الثلاثة.

أ- المظروف الفني :

- جميع المواصفات الفنية التفصيلية للمحرك المطلوب .

ب- مظروف التأمين الابتدائي:

- يقدم التأمين الابتدائي ٢% يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل كالتالي:-

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .  
ج- المظروف المالي :

السعر بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض ولن يعتد بأي تعديل يرد بعد تقديم المظاريف للجنة فض المظاريف ومتضمناً الآتى:-

١- السداد: ٩٠% عند الاستلام ، ١٠% بعد الإشراف على التركيب والتشغيل بالمصانع بحد أقصى ٣ شهور من التشغيل .

٢- الإشراف على التركيب والتشغيل للمحركات بالمصانع

٣- الضمان ١٢ شهر من التشغيل الناجح أو ١٨ شهر من التسليم

٤- **يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك)** .

٥- تكون صلاحية العرض ٩٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.

٦- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية والمقيدون بهيئة سلامة الغذاء (مع تقديم ما يفيد ذلك) .

٧- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

٨- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.

١١- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفى شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.

١٢- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.

١٣- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفرض للإطلاع والمطابقة).

## ١٤ - في حالة التعاقد

١٤-١- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.

١٤-٢- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (ب) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك يتم استرداده بعد انتهاء فترة الضمان .

١٤-٣- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:

- شهادة المنشأ للبضاعة المستوردة

- شهادة اختبار

١٤-٤- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم إسناد أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.

١٤-٥- لشركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة .

١٤-٦- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبحد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة و بعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي إضرار لحقت بشركة السكر .

١٥ - إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم عرض الأسعار وحضور جلسة الفرض.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات




**Item "1" – qty "1pc"**

Brand new 3-phase low voltage squirrel cage induction motor

With the following specifications:-

- Application: cane crane hoist
- Efficiency class: IE3" premium efficiency "
- Rated power: 75KW
- Speed: 1000 r.p.m "6-pole"
- Supply voltage: 380/660V
- Connection: D / Y
- Frequency: 50c/s
- Insulation class: F (155°c)
- Temperature rise: B (130°c)
- Duty cycle: S1" continuous operation"24hr/day
- Protection degree of the motor: IP55
- Housing& bearing shield / terminal box: cast iron / cast iron
- Direction of rotation: both
- Maximum ambient temperature: + 50°c at full load
- Relative humidity: 80%
- Mounting position: IM B3 (horizontal)
- Type of shaft: solid shaft
- The motor provide with separate driven fan cooling system: IC416
- Bearing brand new SFK OR FAG with grease nipples
- Lubrication: grease

Motor will provided with suitable lifting eyebolts

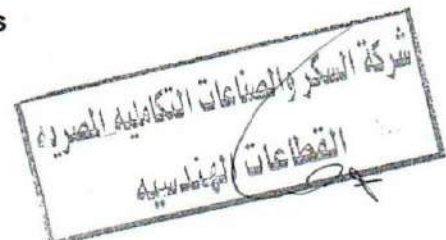

- Metal Fan
- Terminal box with cable glands (plastic or metal)
- Motor will be provided with earthing terminals in motor body and inside of each terminal box.
- Motor will provided with 3PTC temperature sensor one/phase, 150 ° c in stator.
- The motor to be designed to work on AC Drive
- origin of motor : European – American – japan
- submit the motor data sheet & performance data of motor (torque and current as a function of speed) on the manufacturer logo.
- Submit us with Authorized agent certificate distributor approved from the supplier
- Motor technical documentation must be submitted in English with the offer for tech. Study
- Original Certificate of origin& routine test will be provided at delivery.
- Payment terms:-
- 90% at delivery
- 10% retentation money after putting the motor in successful operation at site (at least for 3 months direct operation).
- The motor tested in according to IEC60034,
- The supplier provide us with copy of catalog English contain all details for motor.
- Guarantee: 18 months from delivery or 12 months from successful operation on load.




**Item"2" – qty" 1pc"**

Brand new 3-phase low voltage squirrel cage induction motor

With the following specifications:-

- Application: cane crane hoist
- Efficiency class: IE3" premium efficiency "
- Rated power: 55KW
- Speed: 1000 r.p.m "6-pole"
- Supply voltage: 380/660V
- Connection: D / Y
- Frequency: 50c/s
- Insulation class: F (155°c)
- Temperature rise: B (130°c)
- Duty cycle: S1" continuous operation"24hr/day
- Protection degree of the motor: IP55
- Housing& bearing shield / terminal box: cast iron / cast iron
- Direction of rotation: both
- Maximum ambient temperature: + 50°c at full load
- Relative humidity: 80%
- Mounting position: IM B3 (horizontal)
- Type of shaft: solid shaft
- The motor provide with separate driven fan cooling system: IC416
- Bearing brand new SFK OR FAG with grease nipples

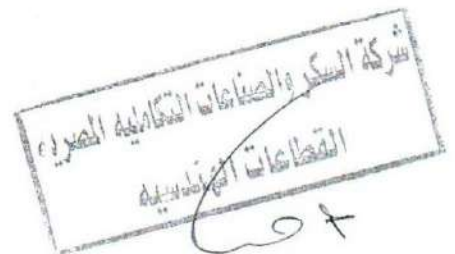

- Lubrication: grease
- Motor will be provided with suitable lifting eyebolts
- Metal Fan
- Terminal box with cable glands (plastic or metal)
- Motor will be provided with earthing terminals in motor body and inside of each terminal box.
- Motor will be provided with 3PTC temperature sensor one/phase, 150 ° c in stator.
- The motor to be designed to work on AC Drive
- origin of motor : European – American – japan
- submit the motor data sheet & performance data of motor (torque and current as a function of speed) on the manufacturer logo.
- Submit us with Authorized agent certificate distributor approved from the supplier
- Motor technical documentation must be submitted in English with the offer for tech. Study
- Original Certificate of origin & routine test will be provided at delivery.
- Payment terms:-
- 90% at delivery
- 10% retention money after putting the motor in successful operation at site (at least for 3 months direct operation).
- The motor tested in according to IEC60034,
- The supplier provide us with copy of catalog English contain all details for motor.
- Guarantee: 18 months from delivery or 12 months from successful operation on load.

