

شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
١٢ شارع جواد حسنى بالقاهرة- ص.ب رقم ٧٦٣
احدي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

قطاعات المشتريات

وزارة التموين

العنوان التلغرافي: سكر القاهرة
فاكس: ٢٠٢٣٩٣٤٥٥٨

تليفون: ٢٠٢٢٣٩٢٩١٣٨

٢٠٢٢٣٩٢٩٠٧٧

Site: www.siicegypt.com

E-mail: puraching@siicegypt.com

أجهزة قياس وتصرف بخار المراجل ط ٠٨١٩ ف ٠٩٥٩ أدفو	طلب أسعار/مناقضه رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٧ جلسة فض المظاريف يوم ٢٠٢٤/١٠/٠٩ الساعة الثانية عشر ظهراً
---	--

الرجاء ملء هذا العطاء وإرساله داخل مظروف مغلق:-

بند رقم	الكمية	الوحدة	المواصفات	سعر الوحدة	
				بالأرقام	الإجمالي
				ق	جنيه
			أجهزة قياس وتصرف بخار المراجل طبقاً لنطاق الاعمال المرفق عدد (٢) والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من المناقضة .		

ويقدم العرض على أساس ومتضمننا الآتي:-

- ١- سعر الوحدة والقيمة الإجمالية للبند بالحروف والأرقام بدون أي شطب أو كشط ولن يعتد بأي تعديل غير معتمد من مقدم العرض كما أن أي تعديل يرد بعد تقديم المظروف للجنة الفض لن يعتد به.
- ٢- السعر يكون شاملاً ضريبة القيمة المضافة وفي حالة خلاف ذلك يتم توضيحه بالعرض وخالص الرسوم الجمركية للبضاعة المستوردة وأي رسوم أو مصاريف تستحق على البضاعة المستوردة هي مسئولية المورد دون أي مسئولية على شركة السكر.
- ٣- ترفق المواصفات التفصيلية بالعرض مع بيان رقم المناقضة وتاريخ جلسة فض المظاريف عليها.
- ٤- التسليم: يذكر مكان التسليم
- ٥- السداد: بعد الفحص والاستلام.
- ٦- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم الفاكس - إيميل - رقم تليفون) صالحه للإرسال والاستقبال عليها كافة المراسلات الرسمية منا .
- ٧- يذكر بالعرض المقدم منكم (رقم حسابكم البنكي واسم المستفيد واسم البنك) .
- ٨- مدة التوريد: يذكر أقرب مدة توريد سواء بالفاكس أو البريد أو تسليمه لمندوب المورد
- ٩- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل يقدم التأمين الابتدائي (أصل خطاب الضمان البنكي أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه أو إيصال سداد التأمين نقداً بخزينة الشركة) بمظروف مستقل يقدم في نفس الجلسة مع العرض .
- ١٠- يرفق بالعرض أصل الإيداع + عدد (٢) صورة من الإيداع موضح به اسم الشركة ورقم المناقضة .
- ١٠- يتم الإيداع بحساب شركة السكر بالبنك باسم الشركة المودعة مودعة المناولة المندوب وليس باسم المندوب فقط .

١- خطاب ضمان بنكي

٢- تحويل بنكي على الحسابات التالية:-

اسم البنك	رقم الحساب	اسم المستفيد
بنك مصر	١٤٠٣٠٠٠٠٠٠١٧٩٦٨١	شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية
بنك قطر الأهلي الوطني QNB	٢٤٦٣٠٢٠٠١٣٨٧٢	
بنك الأهلي المصري	٠٠١٢٠٠٠٦٩٣٦٦٤٣٠٠٠١٠	
البنك التجاري الدولي CIB	١٠٠٠٣٥٠٣١٢٨٨	

علي أن يقدم أصل خطاب الضمان البنكي أو إشعار إضافة البنك في نفس جلسة فض المظاريف .

- ١١- تكون صلاحية العرض ٦٠ يوم من تاريخ جلسة فض المظاريف.
- ١٢- يقدم مع العرض ٢% تأمين ابتدائي يحتسب من إجمالي قيمة العرض على أساس أعلى الأسعار في حالة تقديم أكثر من بديل .
- ١٣- تكون الأفضلية للموردين المتوافقين مع نظام إدارة البيئة وكذلك الالتزام بالتشريعات والقوانين البيئية.
- ١٤- المطلوب عرض بالجنيه المصري خالص الرسوم والضرائب .

- ١٥- يرفق بالعرض صورة إيصال شراء نسخة الكراسة بمبلغ ٣٤٧ جم للنسخة لا يرد بغض النظر عن نتيجة المناقصة.
- ١٦- أي عرض يرد بعد الميعاد أو غير مستوفي شرط التأمين الابتدائي لن يلتفت إليه.
- ١٧- يتم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية ونهاية التعاقد.
- ١٨- يرفق بالعرض صورة من السجل التجاري (والصناعي في حالة منشأة صناعية) والبطاقة الضريبية والتسجيل بضريبة القيمة المضافة وتقدم الأصول إلى لجنة الفض للاطلاع والمطابقة).

١٩- في حالة التعاقد

- ١-١٩- تصبح الأسعار سارية حتى إتمام التوريد وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية دون تعديل في الأسعار لأي سبب كان من تاريخ إرسال خطاب الإسناد إلى المورد.
- ٢-١٩- أن يقدم المورد خلال عشرة أيام من خطاب الإسناد تأمين نهائي (١٠%) من إجمالي قيمة أمر التوريد سواء نقداً أو بشيك مصرفي يتم صرفه أو بخطاب ضمان بنكي غير مشروط أو تحويل بنكي على الحسابات السابق ذكرها بالفقرة رقم (١٠) مع تقديم أصل خطاب الضمان أو إشعار إضافة البنك.
- ٣-١٩- يقدم المورد شهادة ضمان بالأصناف التي يتم توريدها ضد عيوب الصنع.
- ٤-١٩- يقدم المورد الشهادات المطلوبة حسب الصنف ومنها:
- ٥-١٩- جميع تكلفة إعداد وتقديم العروض والتناقص على حساب المتناقص دون حقه في مطالبة مثل تلك التكلفة من شركة السكر في حالة عدم أي بنود إليه أو في حالة إلغاء المناقصة.
- ٦-١٩- شركة السكر الحق في الإسناد الجزئي أو إلغاء المناقصة أو قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب ودون أن يكون لمقدم العطاء الحق في الاعتراض أو الرجوع إلى الشركة بأي تعويض .
- ٧-١٩- إذا تأخر المورد في التوريد عن الموعد المتفق عليه فلشركة السكر الحق في توقيع غرامة تأخير عليه قدرها ١% عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع تأخير وبعد أقصى ٤% من قيمة البضاعة التي تأخر المورد في توريدها أو البضاعة المرفوضة وبعدها يتم إلغاء أمر التوريد ومصادرة التأمين النهائي والرجوع على المورد بأي أضرار لحقت بشركة السكر .
- ٢٠- يتم تقديم ما يفيد اشتراككم بنظام الفاتورة الإلكترونية .
- ٢١- إيفاد مندوبكم المفوض لتقديم العرض وحضور جلسة فض المظاريف.

نأمل استلام عرضكم المطابق للمواصفات بأفضل الأسعار في الميعاد دون تأخير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قطاعات المشتريات



التوقيع

الإعداد بمعرفة:

التوقيع

روجعت بمعرفة:

التوقيع


اعتمدت ، المدير العام :

STEAM FLOWRATE SYSTEMS

item	Qty	specifications	factory
		Steam flow rate measurement system consists of :	
1	1	<p>Orifice plate of St.St. complete with :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Outlet - counter flanges * Bolts & nuts and gasket * Orifice plate material : ST.ST.316 <p>Orifice plate calculations by supplier according to the following operating conditions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * fluid : superheated steam * Pipe inside diameter : 250 mm * normal flow rate : 100 t/hr. * max. flow rate (full scale) : 120 t/hr. * normal operating temperature : 380 deg. C * normal operating pressure : 23 Kg/cm² * ΔP: calculations by supplier 1600mbar * installation : in horizontal pipe 	959/1 Edfo
2	1	<p><u>- Smart Differential two wire pressure Transmitter</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * complete with square root extractor * Calibration range : according to orifice calculations * measuring element : St.St. diaphragm * Enclosure : IP65 * Accessories : mounting bracket on 2 inch pipe * Power Supply : 24 VDC from totalizer. * Output signal : 4 ---- 20 mA * Can be calibrated and configured from its keypad 	959/2 Edfo
3	1	<p>Electronic microprocessor based rate indicator with totalizer :</p> <ul style="list-style-type: none"> * input signal : 4 ---- 20 mA (from transmitter item 2) * panel mounted (size : 92x45 mm) * with 6 red digits not less than 15 mm height. * indication : instantaneous flow rate (ton/hr.) total flow (ton) * Configuration : from key bad * with auxiliary 24VDC power supply for transmitter item (2) * Power supply : 220V/50Hz 	959/3 Edfo
4	1	<p>Three way <u>steel</u> valve manifold for the transmitter item (2)</p> <p>Connection : 1/2inch NPT</p>	959/4 Edfo

/c

5	4	<p>Stop isolating valve</p> <p>* Type : gate</p> <p>* Material : St. Steel.</p> <p>* Connection : 1/2 inch NPT(F)</p>	959/5 Edfo
6	2	<p>Condensing vessel</p> <p>* Material : St. Steel.</p>	959/6 Edfo
		<p>Steam flow rate measurement system consists of :</p>	
7	1	<p>Ditto as items : 1,2,3,4,5,6 but with the fowlloing operating conditions :</p> <p>* fluid : Superheated steam ,</p> <ul style="list-style-type: none"> - pressure : 20 to 25 bar , nominal 23 bar - Temperature : 300 to 360 deg. C nominal 330 deg. C - Pipe diameter : DN200 (200 mm) - Normal flow rate : 25 t/hr. - Max. flow rate : 30 t/hr. 	819 A.K.

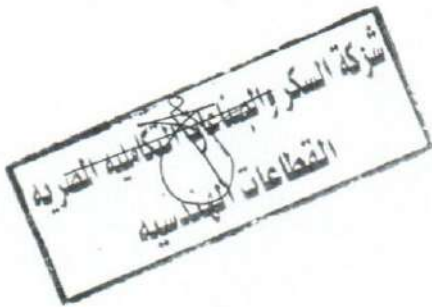

4/0